Преимущества работы с нами:

- 20-летний опыт работы на рынке металлопроката
- Качественное сырье от лучших производителей
- Собственное производство, новое оборудование
- Выполнение заказа точно в срок (2-3 дня)
- Доставка по всей России
- Заказ и оплата online

ТРИМЕТ

г. Тюмень, ул. Республики, 278 а, строение 1

+7 (3452) 52-06-72

zakaz@trimet.ru

trimet.ru

ТРИМЕТ

ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ

- Долговечны, не требуют дополнительного ухода
- Удобны для транспортировки, хранения и монтажа
- Ограничивают видимость участка и обеспечивают продуваемость
- Позволяют строить заборы индивидуальной формы и цвета

Элементы забора Жалюзи

Длина секции 500 – 3000 мм

П-образные планки 35х55х35 мм



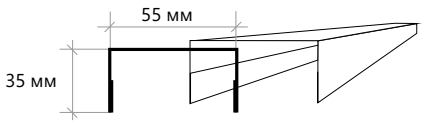

1 шт. верхняя горизонтальная
2 шт. боковые вертикальные

Ламели Жалюзи 35х75х20 мм



Рекомендуемое расстояние между ламелями 85 -90 мм, 11-12 шт. на 1 м. высоты

Ассортимент покрытий

Стандартные цветные

- RAL 8017 шоколадно-коричневый (односторонний, темный грунт, двусторонний)
- RAL 6005 зеленый мох
- RAL 6002 лиственно-зеленый
- RAL 6029 мятно-зеленый
- RAL 9003 сигнально-белый
- RAL 1014 слоновая кость
- ЦИНК
- RAL 5002 ультрамариново-синий
- RAL 5005 сигнально-синий
- RAL 5021 водная синь
- RAL 3005 винно-красный
- RAL 3011 коричнево-красный
- RAL 7004 сигнально-серый
- RAL 7024 графитово-серый (двусторонний, темный грунт)

Printech

- printech золотой дуб 3D
- printech сосна матовая
- printech натуральное дерево 3D
- printech мореный дуб 3D (двусторонний)

Бархат

- RAL 7024 графитово-серый (бархат)
- RAL 9005 черный (бархат)
- RAL 8017 шоколадно-коричневый (бархат)

Установка забора Жалюзи

1. Установите опорные столбы: кирпичные или металлические (1, 7 на рис.).

2. Закрепите вертикальные П-образные планки к опорным столбам.

Для крепления планок рекомендуется использовать кровельные саморезы 5,5х19 мм, к кирпичным столбам - дюбель-гвозди 6х60 мм. Размещайте крепеж на планке с шагом 25 см.

3. Заполните заборную секцию ламелями.

Рекомендованное расстояние между ламелями 85-90 мм, т.е. 11-12 шт. на 1 м высоты забора. Ламели крепятся в передней и задней части к вертикальным планкам саморезами диаметром 4,2 мм или заклепками вытяжными диаметром 3,2 мм.

4. Завершите монтаж секции верхней горизонтальной П-образной планкой, которая крепится к боковым планкам саморезами или заклепками.

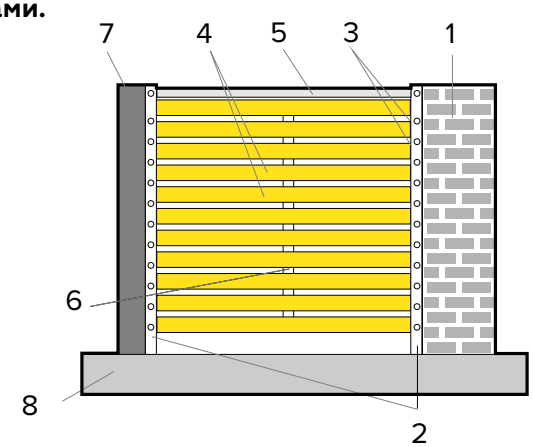

1 – Столб кирпичный
2 – П-образная планка вертикальная
3 – Заклепка
4 – Ламель Жалюзи
5 – П-образная горизонтальная
6 – Усиливающая планка
7 – Столб металлический
8 – Бетон

При длине секции забора 2-3 м рекомендуется установить усиливающую планку с обратной стороны забора перпендикулярно ламелям.